MPZ GTS / LM




Diseño de pliegues


Diseño de pliegues exclusivo para minimizar y estabilizar la pérdida de presión durante el funcionamiento

Rejillas interiores/exteriores

Acero galvanizado G90








Medio filtrante

Disponible en clases de filtración según ISO 16890 (anteriormente EN 779) e ISO 29461.



Tapa

Acero galvanizado G90


Más información


EMW filtertechnik GmbH • Werner-von-Siemens-Str. 9 • 65582 Diez • Germany • mail@emw.de

Datos técnicos


Más información:


MPZ ECO-85 GTS / LM			
Dimensiones	ID=476mm, ID=356mm & H=660mm		
Clase de filtro ISO 29461	ISO T9 (ISO *e*PM_1 85% / ISO 16890)		
Valores de PM	PM_1 85%	$PM_{2,5}$ 90%	PM_{10} 97%
Flujo de aire nominal [m³/h]	3400		
Caída de presión inicial [Pa]	170		

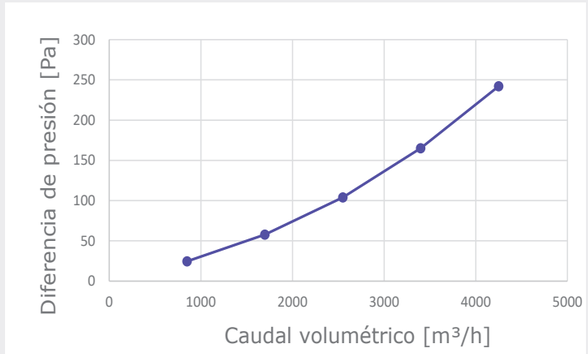

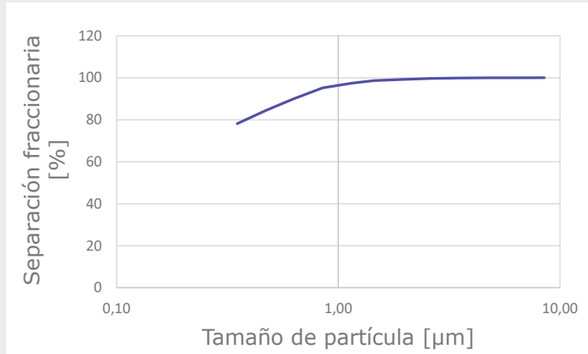


MPZ Pure-T10 GTS / LM	
Dimensiones	ID=476mm, ID=356mm & H=660mm
Clase de filtro ISO 29461	ISO T10 (E10 / EN 1822)
Flujo de aire nominal [m³/h]	3400
Caída de presión inicial [Pa]	205
Eficiencia promedio [%]	≥ 85

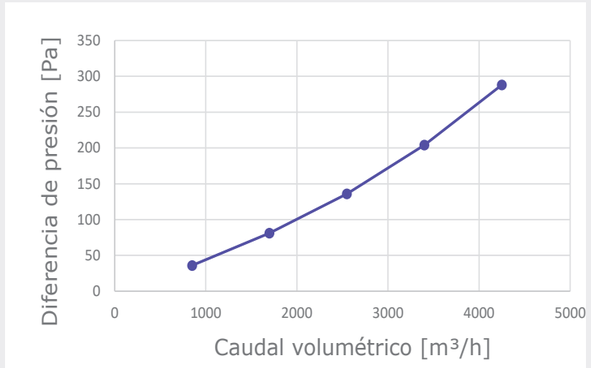

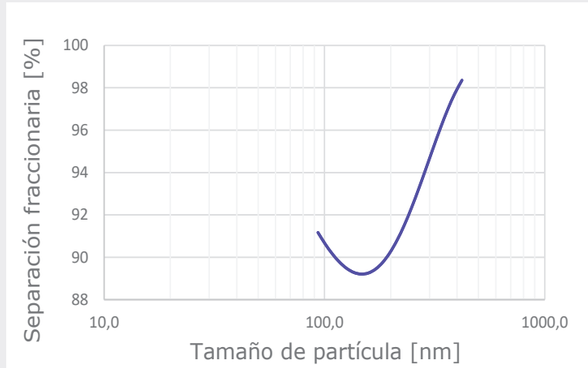

MPZ Pure-T11 GTS / LM	
Dimensiones	ID=476mm, ID=356mm & H=660mm
Clase de filtro ISO 29461	ISO T11 (E11 / EN 1822)
Flujo de aire nominal [m³/h]	3400
Caída de presión inicial [Pa]	270
Eficiencia promedio [%]	≥ 95

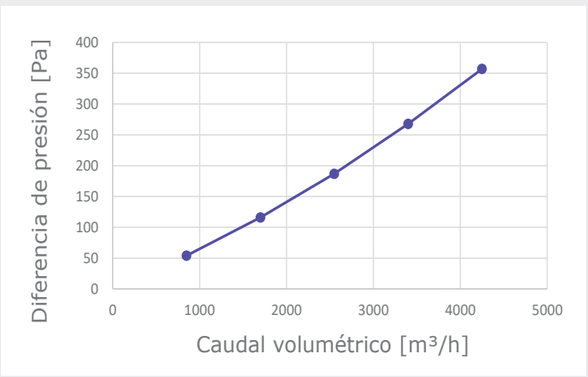



EMW filtertechnik GmbH • Werner-von-Siemens-Str. 9 • 65582 Diez • Germany • mail@emw.de

EMW filtertechnik GmbH • Werner-von-Siemens-Str. 9 • 65582 Diez • Germany • mail@emw.de

emw.de