



Weitere
Infos




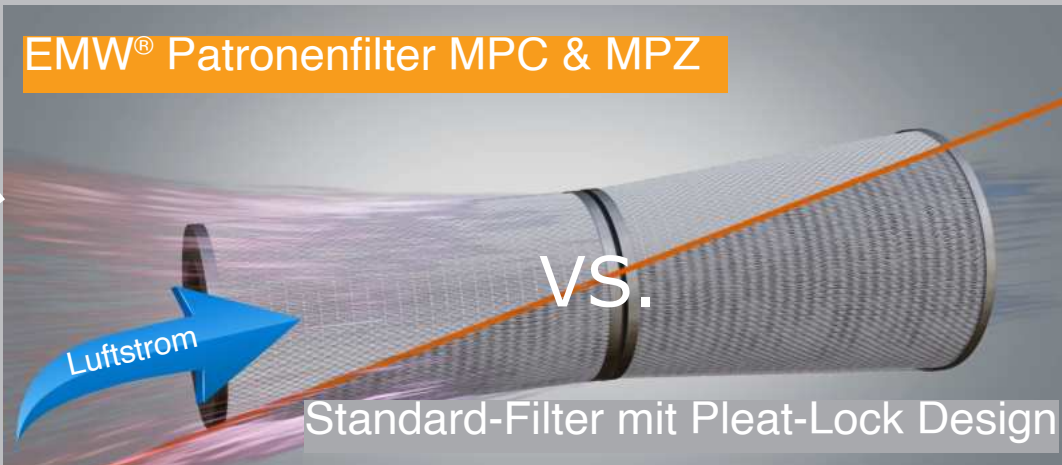


EMW® Patronenfilter beeindrucken durch ein revolutionäres Faltdesign für maximale Stabilität des Filtermediums.


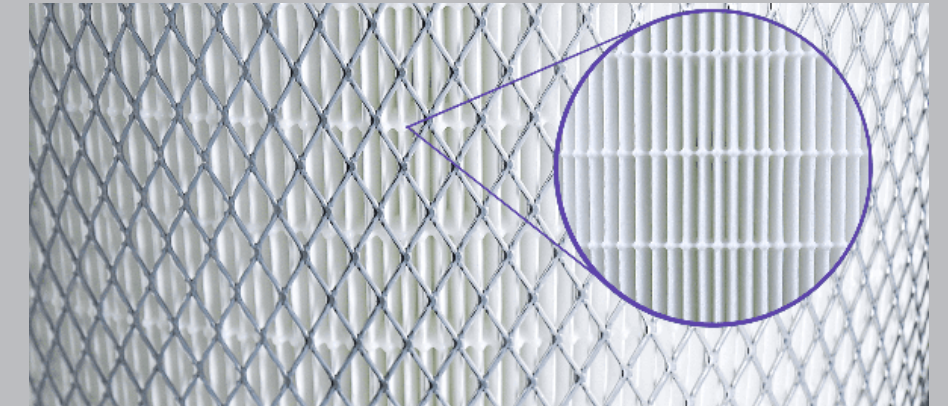


Das Innere des EMW® Patronenfilters zeigt auch nach dem Gebrauch ein intaktes Faltdesign auf!

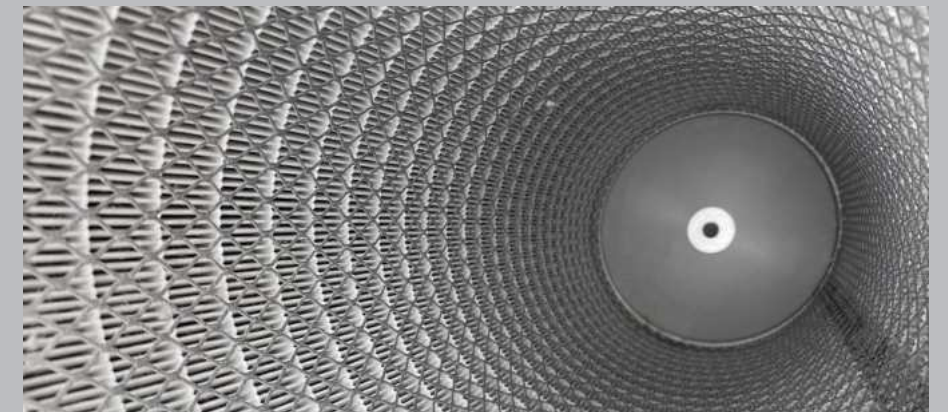

Das Öffnen einer Falte zeigt eine vollständige Nutzung der Filterfläche, was zu einer erheblich verlängerten Standzeit des Filters führt!

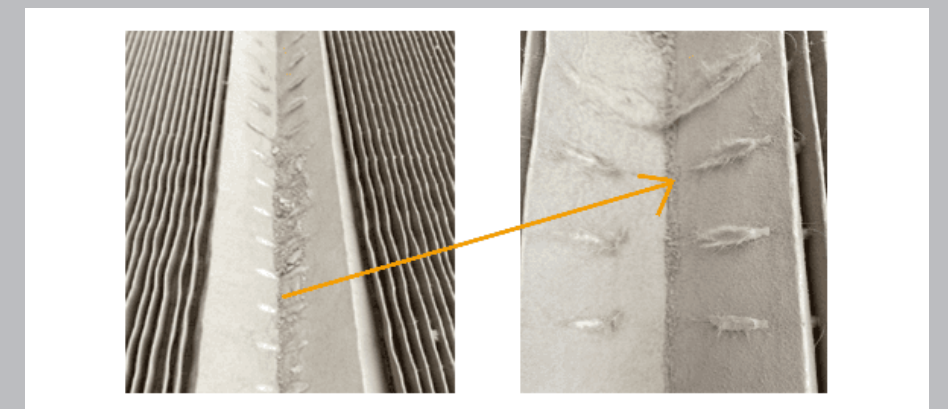

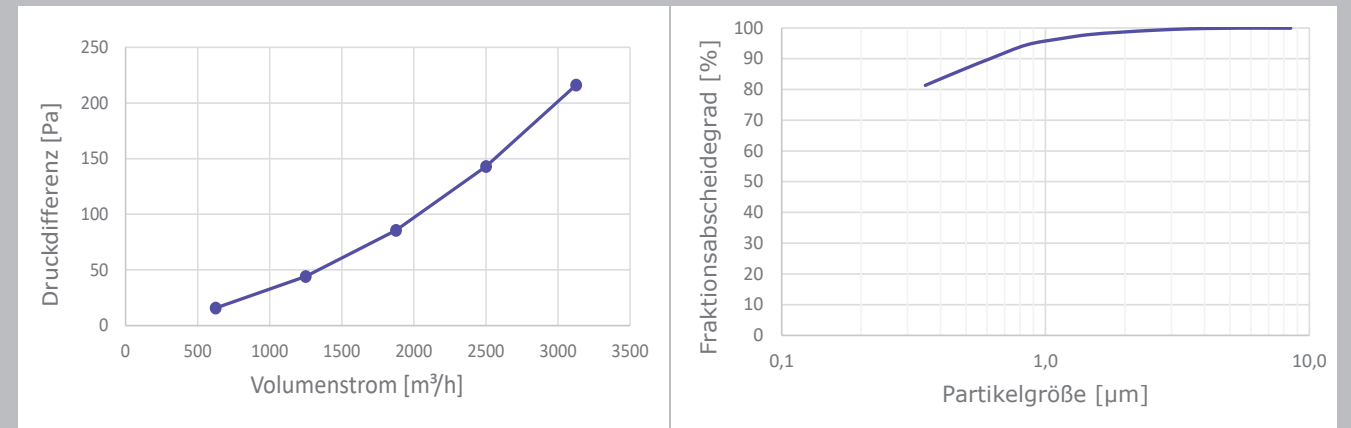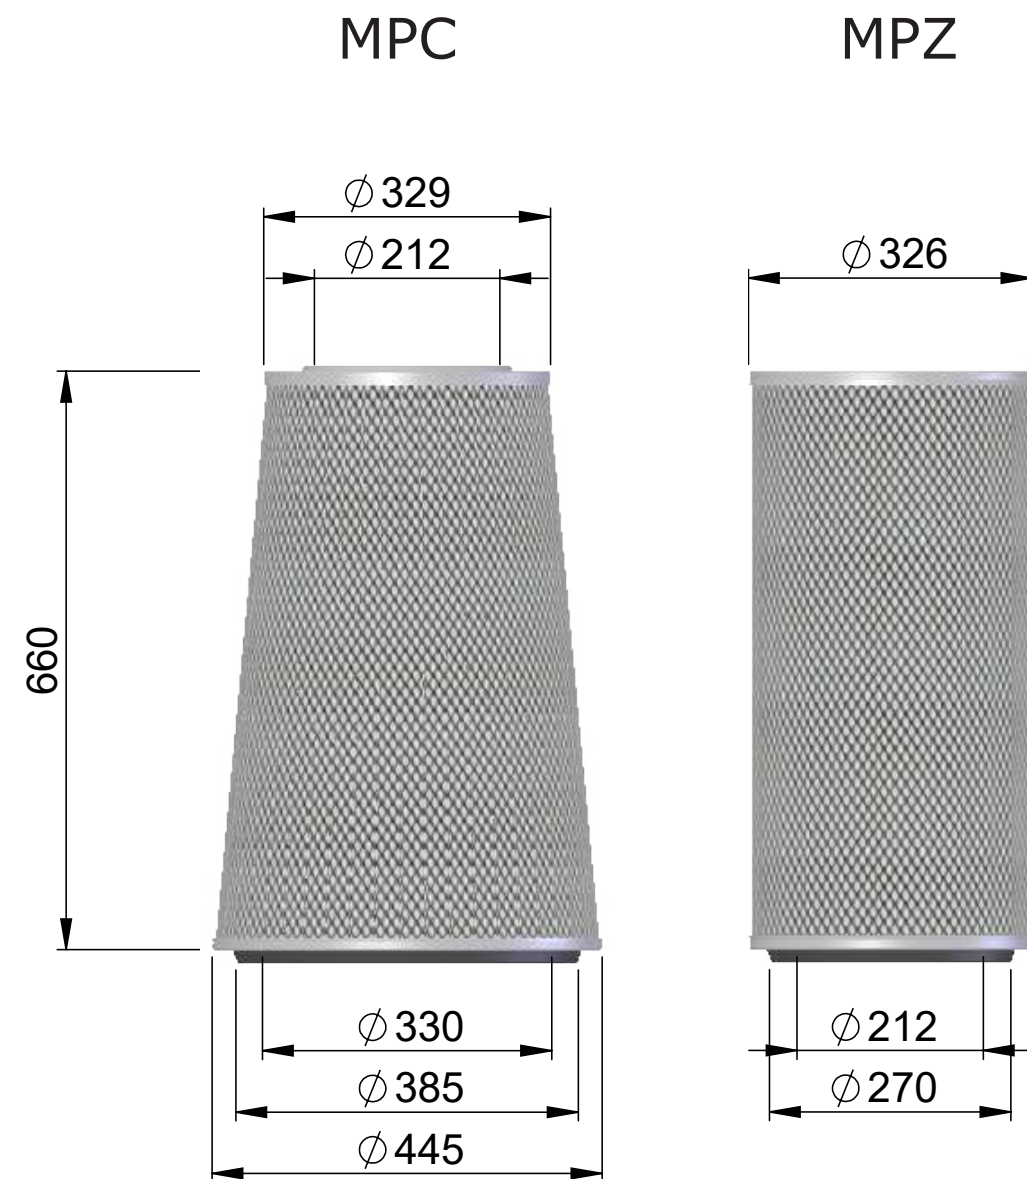

MPC & MPZ ECO-85 GTS (konisches & zylindrisches Set)

Filterklasse nach ISO 29461	T9
Nennvolumenstrom	2500 m³/h
Anfangsdruckdifferenz	145 Pa
Temperaturbeständigkeit	max. 80°C

ⓘ Alle Angaben aus den Diagrammen beziehen sich auf Messwerte des gesamten Filters.

MPC & MPZ Pure-E10 GTS (konisches & zylindrisches Set)







Filterklasse gemäß ISO 29461	T10 (E10 / EN 1822)
Nennvolumenstrom	2500 m³/h
Anfangsdruckdifferenz	165 Pa
Temperaturbeständigkeit	max. 80°C

MPC & MPZ Pure-E11 GTS (konisches & zylindrisches Set)

Filterklasse gemäß ISO 29461	T11 (E11 / EN 1822)
Nennvolumenstrom	2500 m³/h
Anfangsdruckdifferenz	190 Pa
Temperaturbeständigkeit	max. 80°C

MPC & MPZ Pure-E12 GTS (konisches & zylindrisches Set)

Filterklasse gemäß ISO 29461	T12 (E12 / EN 1822)
Nennvolumenstrom	2500 m³/h
Anfangsdruckdifferenz	230 Pa
Temperaturbeständigkeit	max. 80°C

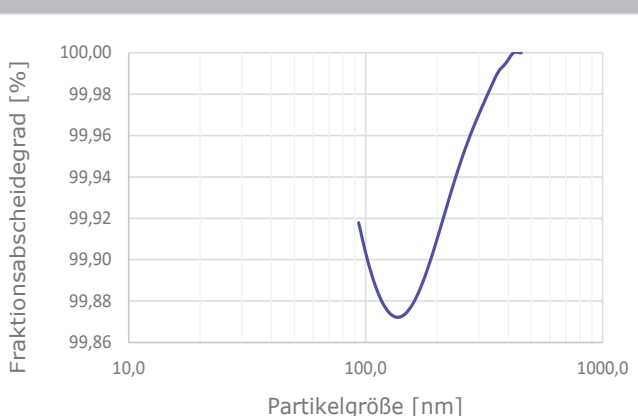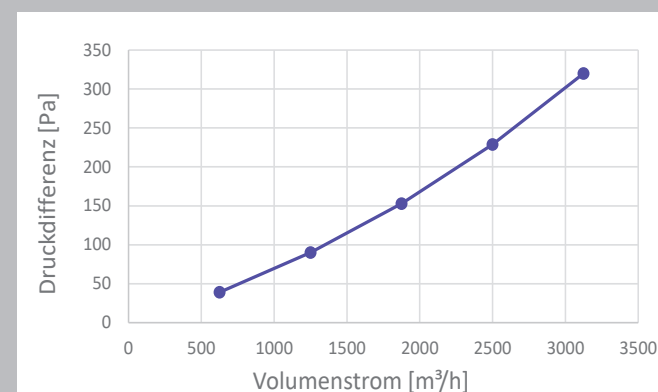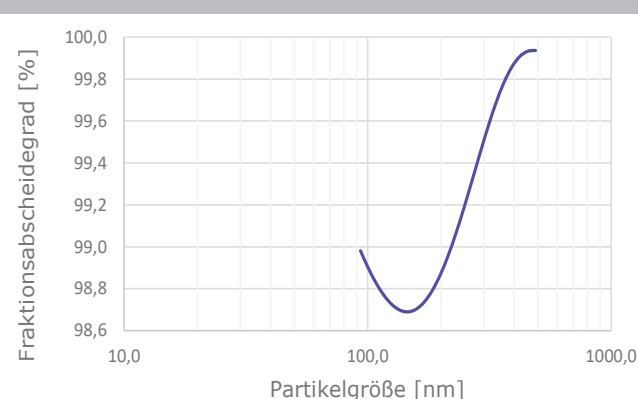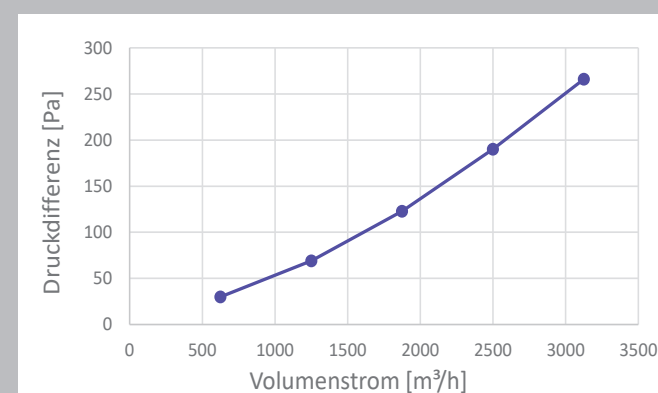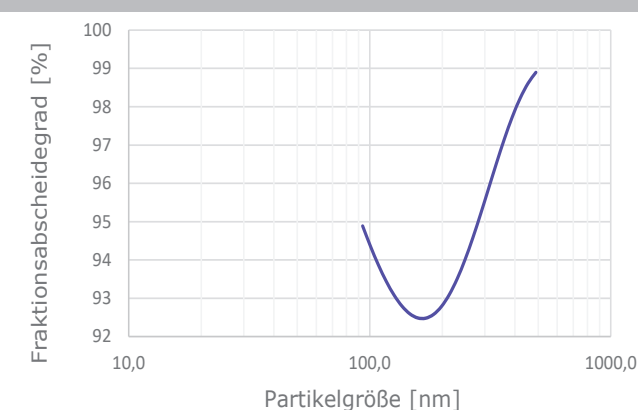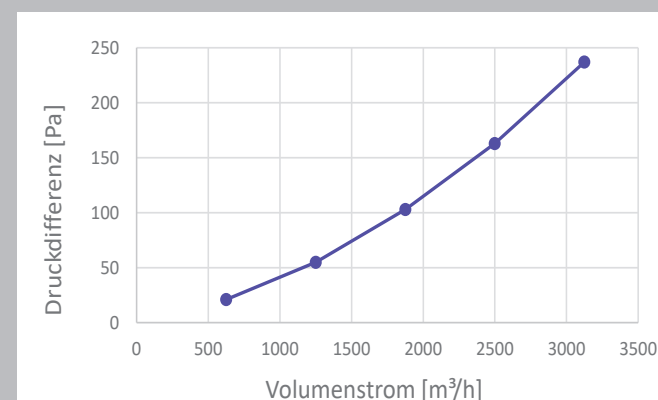

ⓘ Alle Angaben aus den Diagrammen beziehen sich auf Messwerte des gesamten Filters.

Vorfiltermedium für eine **verlängerte** **Filterstandzeit!**



Mehr Informationen über

PORET[®]
WRAP

[hier](#)

