

VERFILTAN - Glasfasermedium

VERFILTAN ist ein Glasfasermedium, dessen Fasern von der Roh- zur Reinluftseite progressiv verdichtet sind. Staub wird bis in die Tiefe des Mediums aufgenommen. Für eine erhöhte Filtration werden die Medien mit Staubbinder imprägniert.

- In den Filterklassen gemäß ISO 16890 (ehemals EN 779, G1-G4)
- Einsatz selbst bei 100 % Luftfeuchtigkeit
- Max. Betriebstemperatur bis 180°C

Rollenware



Abmessung Rollen (LxB)

61.000 x 2.000 mm

91.000 x 1.000 mm

91.000 x 1.500 mm

91.000 x 2.000 mm

Zuschnitte und weitere Abmessungen auf Anfrage

SYNFASAN - Synthetikmedium

SYNFASAN ist ein Synthetikmedium, dessen Fasern von der Roh- zur Reinluftseite progressiv verdichtet sind. Die Staubspeicherung erfolgt bis in die Tiefe des Mediums. Für eine erhöhte Filtration kann das Medium haftaktiv ausgestattet werden.

- In den Filterklassen gemäß ISO 16890 (ehemals EN 779, G3-M5)
- Einsatz selbst bei 100 % Luftfeuchtigkeit
- Max. Betriebstemperatur bis 100°C

Rollenware




Abmessung Rollen (LxB)

40.000 x 2.000 mm

20.000 x 2.000 mm

Zuschnitte und weitere Abmessungen auf Anfrage

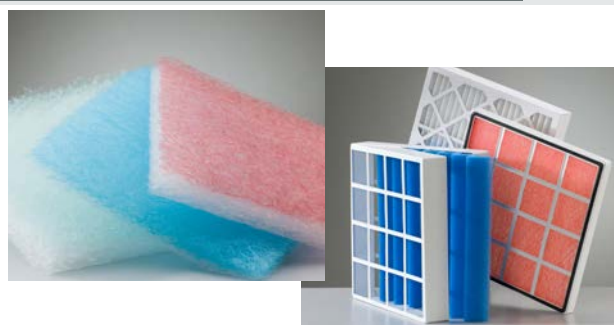

VERFILTAN und SYNFASAN sind als Zuschnitt und in verschiedenen Rahmen erhältlich.



Aus Glasfaser oder Synthetik in den Filterklassen gemäß ISO 16890 (ehemals EN 779)

Filtermedien