


Schwebstofffilter

Für die Abscheidung von Schwebstoffen bieten wir Ihnen Luftfilter in den Filterklassen EPA E10-E12 und HEPA H13-H14 gemäß EN 1822. Schwebstoffe umfassen Partikelgrößen <1 Mikron. Zu diesen gehören z.B. Keime, Bakterien, Viren, radioaktive Stoffe und toxischer Staub. EMW® Schwebstofffilter werden in Krankenhäusern, Reinräumen und sonstigen Anwendungen mit Bedarf an absolut saubere Luft eingesetzt.

Die RS-Filterversion gibt es in allen gängigen Abmessungen und Filterklassen. Das hochwertige Glasfasermedium wird mittels Vergussmasse stabil und lückenlos im Rahmen verbaut. Als Rahmen stehen eloxierte Aluminiumrahmen sowie andere Typen zur Auswahl. Ein Griffschutzgitter ist beidseitig einsetzbar. Für eine saubere und luftdichte Montage wird eine Endlos-Dichtung aufgebracht.




In den Filterklassen E10-E12 & H13-H14

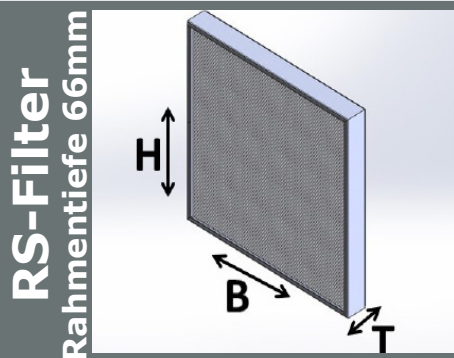


Abmessung (B x H x T)

305 x 305 x 66 mm
457 x 457 x 66 mm
610 x 610 x 66 mm
762 x 762 x 66 mm
915 x 915 x 66 mm

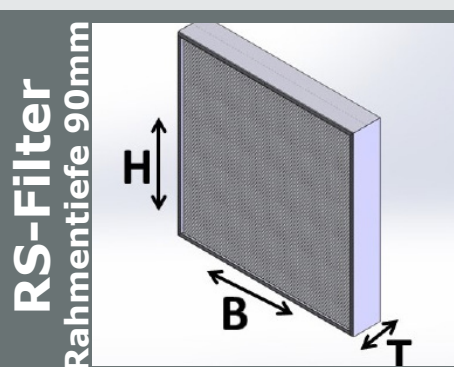

Abmessung (B x H x T)


305 x 305 x 90 mm
457 x 457 x 90 mm
610 x 610 x 90 mm
762 x 762 x 90 mm
915 x 915 x 90 mm

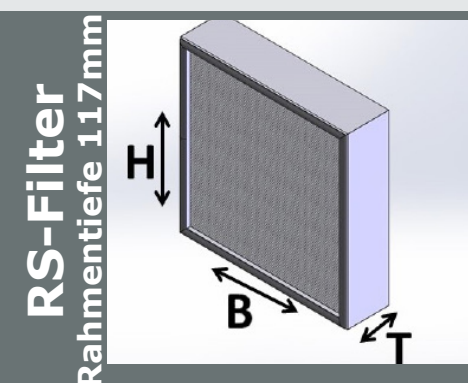

Abmessung (B x H x T)

305 x 305 x 117 mm
457 x 457 x 117 mm
610 x 610 x 117 mm
762 x 762 x 117 mm
915 x 915 x 117 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

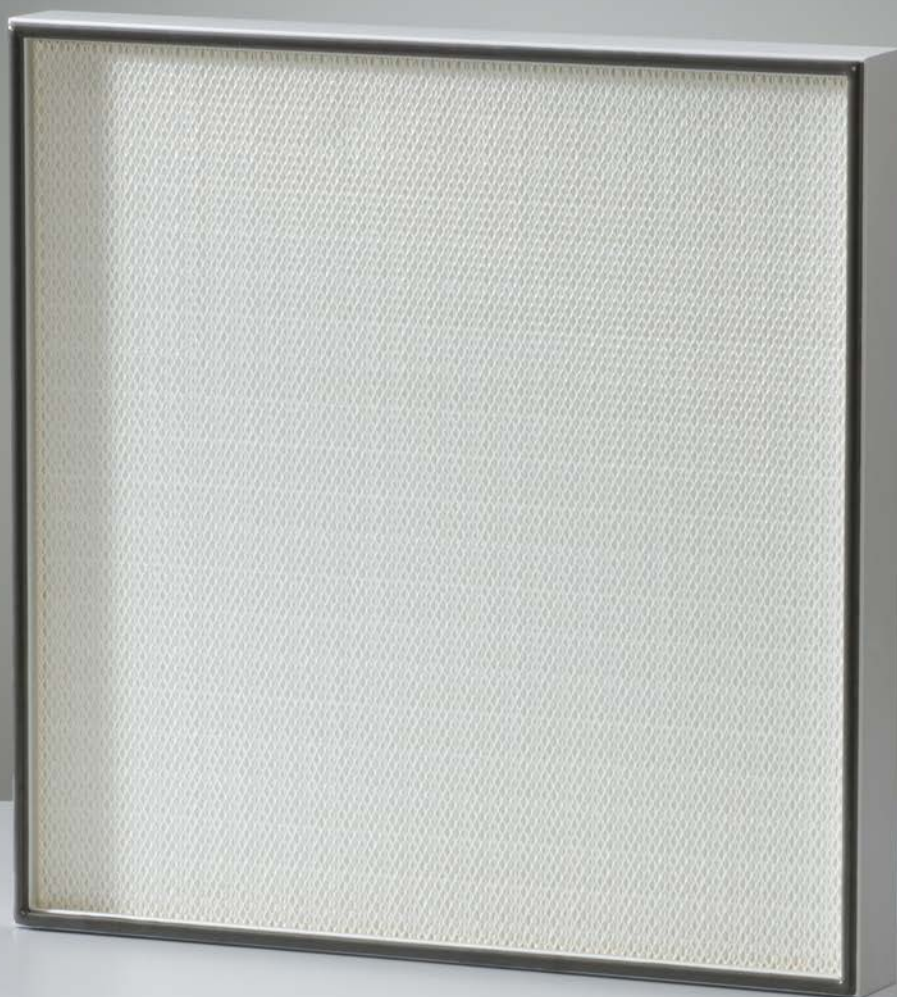

(H)EPA-Filter in den Filterklassen E10-E12
und H13-H14 gemäß EN 1822.

Schwebstofffilter