

Taschenfilter

EMW® Taschenfilter bestehen aus Synthetikmedium und sind in allen gängigen Abmessungen und Filterklassen gemäß EN 779 erhältlich. Wahlweise sind Kunststoffrahmen mit 25mm Tiefe sowie Metallrahmen mit 20mm und 25mm verfügbar. Eine Endlos-Dichtung sorgt für eine rundum leakagefreie Montage.

Wir bieten Ihnen Taschenfilter mit 3-12 Taschen. Die Taschentiefe variiert bis zu 635mm. Das progressiv aufgebaute Filtermedium sorgt für eine hohe Staubabscheidung. Versionen mit eigensteifen Taschen, Abstandhaltern und speziellen Profilrahmen halten die Taschen in Form und erzielen eine niedrige Druckdifferenz.



- In den ISO 16890 Filterklassen (ehemals EN 779, G3-F9)
- Mit 3-12 Taschen aus Synthetik
- Mit Kunststoff- oder Metallrahmen
- Einsatz selbst bei 100% Luftfeuchtigkeit
- Max. Betriebstemperatur bis 80°C

In ISO-ePM (ehemals G3-F9) Filterklassen

Abmessung (B x H x T)

592 x 592 x 180 mm

592 x 592 x 190 mm

592 x 592 x 360 mm

592 x 592 x 500 mm

592 x 592 x 600 mm

592 x 592 x 635 mm

490 x 592 x 360 mm

490 x 592 x 500 mm

490 x 592 x 600 mm

490 x 592 x 635 mm

287 x 592 x 360 mm

287 x 592 x 500 mm


287 x 592 x 600 mm

287 x 592 x 635 mm

500 x 500 x 180 mm

500 x 500 x 360 mm

Taschenfilter

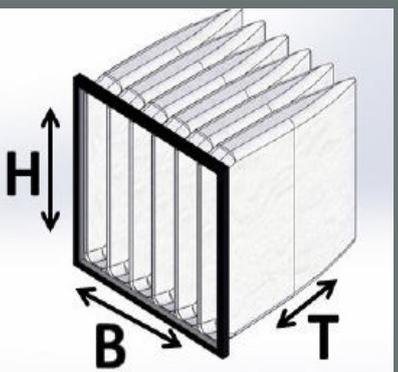

Weitere Abmessungen auf Anfrage



Mit 3-12 Taschen in den Filterklassen gemäß
ISO 16890 (ehemals EN 779)

Taschenfilter